

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication : 2 709 410
(à utiliser que pour les
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : 93 10445

(51) Int Cl : A 61 B 17/68 , 17/92

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 02.09.93.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 10.03.95 Bulletin 95/10.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : Société dite JBS Société Anonyme —
FR.

(72) Inventeur(s) : Remond Joël, Huppert Jean et Jeanson
Jean-François.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : ProInnov International SA.

(54) Plaque-agrafe pour ostéosynthèse.

(57) L'invention concerne une plaque-agrafe pour ostéo-
synthèse chirurgicale.

La plaque-agrafe (10) est constituée d'une plaque galbée
(11) munie de picots (12), de trous (13) oblongs de pas-
sage de vis de fixation (2) et d'un orifice fileté (14) de ma-
nutenition et d'impaction, à l'aide d'un positionneur-
impacteur dont l'embase épouse la forme galbée de la pla-
que (11).

Principale application: Chirurgie.



FR 2 709 410 - A1



La plaque-agrafe pour ostéosynthèse réalisée d'une seule pièce, constituée d'une plaque munie de plusieurs picots et de deux trous de passage des vis de fixation selon l'invention se caractérise principalement en ce que la plaque est galbée transversalement et comporte quatre picots ou plus répartis symétriquement deux par deux à chaque extrémité ou/et le long de la plaque, au niveau ou entre les trous de passage des vis de fixation, lesquels sont oblongs dans le sens longitudinal de la plaque, laquelle comporte, en son milieu, un orifice fileté de fixation d'un positionneur-impacteur ; ces trous pouvant être remplacés par une fixation de chaque côté de la plaque.

Les picots comportent latéralement et symétriquement des dents d'ancrage.

Toutes les formes extérieures d'ancrage de ces picots peuvent être utilisées. Toutefois, nous avons pensé que la forme harpon était la meilleure.

Les picots sont reliés à la plaque par des parties courbes raccordées au galbe de ladite plaque.

La plaque-agrafe est réalisée préférentiellement par découpage-pliage à froid dans une bande métallique en acier ou en titane ; Emboutissage. Coupe au fil, à l'eau ou usinage.

La plaque-agrafe se monte par l'intermédiaire d'un positionneur-impacteur constitué d'une embase rectangulaire épousant le galbe de la plaque et la courbure des picots, au milieu de laquelle se monte une tige épaulée, à embout fileté de dimensions et de pas correspondant à ceux de l'orifice fileté situé dans le milieu de la plaque ou d'une pince.

- la figure 6 représente une vue en perspective de la plaque-agrafe fixée sur deux vertèbres cervicales adjacentes.

Les figures représentent une plaque-agrafe 10 constituée d'une plaque galbée 11 munie de picots 12, de trous oblongs 13 de passage de vis de fixation 2 et d'un orifice fileté 14 de manutention et d'impaction par l'intermédiaire d'un positionneur-impacteur 30 constitué d'une embase 31 dans le milieu de laquelle se monte une tige épaulée 32 à embout fileté 33.

10

En examinant plus en détail les figures 1 à 4, on remarque que la plaque 11 est galbée transversalement pour augmenter son moment d'inertie transversal et, par conséquent, d'augmenter sa résistance à la flexion et que les picots 12 sont reliés aux côtés de la plaque par une partie courbe d'assez grand rayon destinée à éliminer tout risque de réduction des caractéristiques mécaniques dans la zone de pliage comme ce serait le cas avec un pliage à angle droit.

15

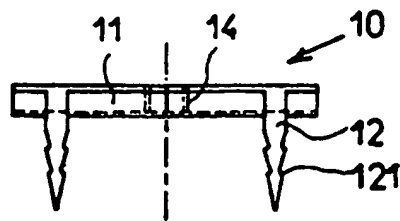
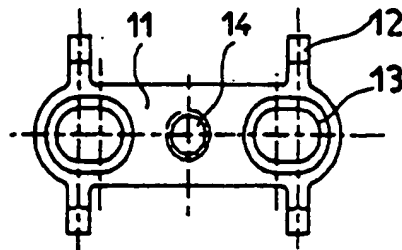

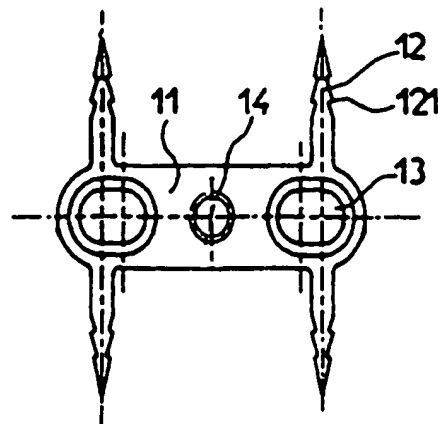
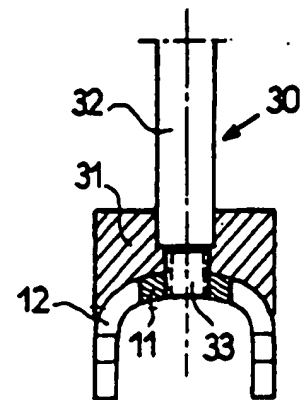
On remarque que les picots 12 comportent des dents 121 assurant un blocage cortical complémentaire de celui assuré par les vis de fixation 2 introduites dans les trous oblongs 13 de la plaque galbée 11.

25

30

Revendications

1. Plaque-agrafe pour ostéosynthèse réalisée d'une seule pièce, constituée d'une plaque munie de plusieurs picots et de deux orifices de passage des vis de fixation, caractérisée en ce que la plaque (11) est galbée transversalement, en ce que les picots
5 (12), au nombre de quatre sont répartis symétriquement deux par deux à chaque extrémité de la plaque (11), au niveau des trous (13) de passage des vis de fixation (2), en ce que les trous (13) de passage des vis de fixation (2) sont oblongs, dans le sens longitudinal de la plaque (11), en ce que la plaque (11) comporte,
10 en son milieu, un orifice fileté (14) de fixation d'un positionneur-impacteur (30), et en ce que les picots (12) comportent, latéralement et symétriquement, des dents d'ancrage (121).
- 15 2. Plaque-agrafe selon la revendication 1, caractérisée en ce que les picots (12) sont reliés à la plaque (11) par des parties courbes raccordées au galbe de ladite plaque (11).
3. Plaque-agrafe selon la revendication 1, caractérisée en ce
20 qu'elle est réalisée par découpage-pliage à froid dans une bande métallique.
4. Plaque-agrafe selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle est réalisée en acier.
- 25 5. Plaque-agrafe selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle est réalisée en titane.

FIG.1**FIG.2****FIG.3****FIG.4****FIG.5**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2709410

N° d'enregistrement
national

FA 489407
FR 9310445

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande exemplaire
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	GB-A-2 158 716 (TECHNOMED GNM) * page 1, ligne 112 - ligne 130; figures 1-4 *	1
A	EP-A-0 358 372 (GOBLE) * colonne 8, alinéa 2; figures 1,6 * * colonne 5, alinéa 4 *	1,6
A	US-A-4 462 395 (JOHNSON) * abrégé; figures 3,4 *	1,6
A	EP-A-0 230 937 (SULZER) * abrégé; figures 1,2 *	1,6
A	EP-A-0 552 109 (CENDIS) * abrégé; figures 1,2 *	1,6
A	CH-A-611 147 (MÜLLER) * abrégé *	1
A	US-A-4 401 112 (REZAIAN)	
A	FR-A-2 642 641 (FRANCE IMPLANT)	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. C.L.S.)
		A61B
Date d'achèvement de la recherche		Document
15 Avril 1994		Barton, S
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'un ou de plusieurs revendications ou caractéristiques technologiques générales O : divulgation non écrite P : document prioritaire</p> <p>T : théorie en principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons à : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1
EPO FORM 100 (3.81) (P04.1)